
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:19

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/pad-10-super-hd-maszynowy-254mm-melamina-wzmacniana-p-11497.html




Pad 10" SUPER HD maszynowy 254mm - melamina wzmacniana

Cena brutto	**55,72 zł**
Cena netto	**45,30 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**10741**

Opis produktu

Pad 10" SUPER HD maszynowy 254mm - melamina wzmacniana

Pad piankowy, melaminowy, maszynowy - magiczna gąbka dla profesjonalistów

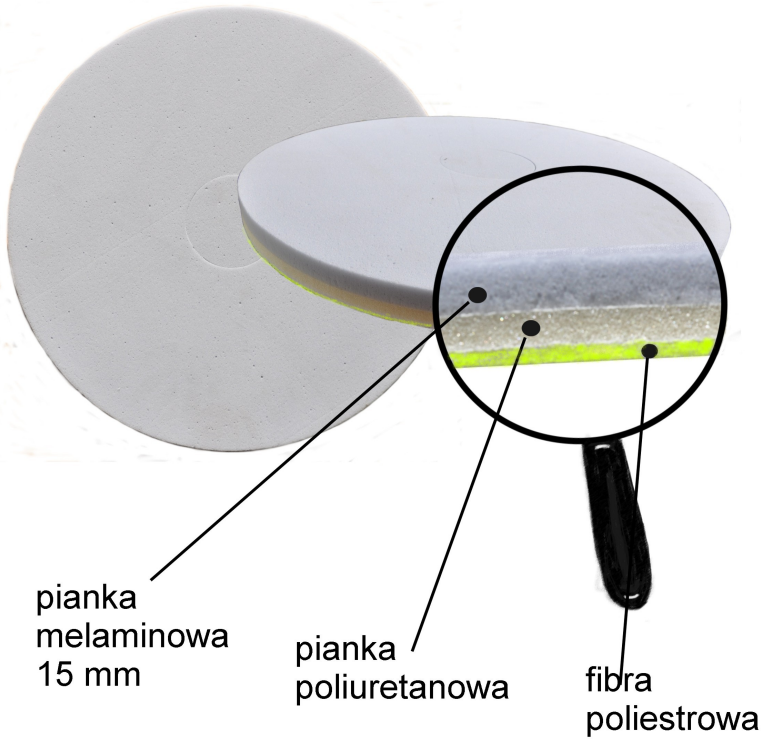

SUPER PADY HD ze skompresowanej, wzmocnionej pianki melaminowej to całkowicie nowe pady czyszczące przeznaczone do maszynowego i ręcznego czyszczenia podłóg, przy użyciu jedynie wody. Błyskawicznie usuwają najtrudniejsze zabrudzenia z gładkich i twardych powierzchni typu gres, terazzo, lastryko, tarkett, linoleum, beton itp.

Unikalny, rewolucyjny materiał piankowy, z jakiego wykonano pady SUPER PAD HD, pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie powierzchni. Jest to wynikiem specjalnych właściwości ściernych zastosowanej pianki, która wyjątkowo łatwo i dokładnie zbiera drobiny zanieczyszczeń z czyszczonej powierzchni. Równocześnie mocny i sprężysty docisk SUPER PADA do podłoża powoduje szybszy przepływ wody pomiędzy strukturą pada a podłożem, a tym samym dokładne wypłukiwanie brudu z mikroporów posadzki.

Zalety

- SUPER PADY HD przyśpieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg.Ze względu na dodatkową kompresję w procesie produkcji, wersja HD jest dużo trwalsza od standardowych pianek melaminowych dostępnych na rynku.
- Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących.
- W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie SUPER PADÓW HD zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

Jak używać?

1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym ponieważ szybko się rozkruszy.

2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 400 obr./min.

Uwaga: Nie stosować urządzeń z sinikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do posadzki wypełniając całkowicie pory materiału z którego wykonana jest posadzka co powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Dlatego tez może się zdażyć, że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała, przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.

3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemycie bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

4. DŁUGOŚĆ PRACY PADEM PIANKOWYM ZALEŻY OD: *rodzaju czyszczonej posadzki: budowy, chropowatości, porowatości, stopnia i rodzaju zabrudzenia. *wielkości nacisku maszyny na pad. *dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwację-czyszczenie Dlatego też SUPER PADEM można wyczyścić od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych posadzki, w zależności od warunków pracy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:
biuro@tomadex.com.pl
tel. 22 631 05 25, 632 80 88
kom. 500 057 402

Szczegółowe informacje

1. OPIS:

Pad z pianki melaminowej to narzędzie do maszynowego i ręcznego gruntownego czyszczenia posadzek mikroporowatych, takich jak płytki gressowe i ceramiczne oraz innych gładkich i twardych powierzchni typu terazzo, lastryko, tarket, linoleum, beton.

SUPER PADY HD przyśpieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie padów z pianki melaminowej zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

2. Podstawowe cechy:

- Wysoka chłonność wody i zanieczyszczeń w niej zawartych
- Pianka jest dodatkowo skompresowana, sztywniejsza, bardziej chłonna, wytrzymalsza... od zwykłej melaminy
- Wysoka zdolność twardych i sprężystych mikrowłókien pianki melaminowej do penetracji mikroporów posadzki
- Kolor pianki: jasnoszary lub biały
- Możliwość pracy padami z pianki melaminowej maszyną czyszczącą o obrotach maks. 350 obr./min.

3. Budowa:

- Pianka z żywicy melaminowej - 15mm
- Pianka poliuretanowa - 5 mm
- Fibra poliestrowa 3-5 mm
- Dostępny w rozmiarach: 11”-20” (cale)
- Grubość pada: 25 mm +/- 2mm
- Gęstość objętościowa pianki w oparciu o EN ISO 845 - 9-10 kg/m

4. Odporność

Zastosowanie użytej pianki na większość środków chemicznych za wyjątkiem silnych kwasów takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mrówkowy (90%), kwas cytrynowy (5%)
Wytrzymałość pianki na zgniatanie/ściskanie wg.metody sprawdzania BASF - > 45 N 5.

5. Opakowania:

- Opakowanie dla padów maszynowych - karton – 5 sztuk
- Opakowanie dla padów ręcznych o rozm. 9,5 cm x 18,5 cm - folia - 5 szt.
- Opakowanie dla padów ręcznych o rozm.11cm x 25,5 cm - folia - 5 szt.

6.Ekologia:

Pady z melaminy redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących, można czyścić tylko wodą.