Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/pad-17-432mm-diamentowy-hybrydowy-klockowy-3000-p-12615.html



Pad 17" 432mm diamentowy, hybrydowy klockowy 3000

Cena brutto	**251,52 zł**
Cena netto	**204,49 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**tmp-12615**

Opis produktu

Pad 17" 432mm diamentowy, hybrydowy klockowy, gradacja 3000

Zaloguj się i kupuj taniej

Etap 4 - uzyskiwanie połysku, efekt mokrej podłogi



Zastosowanie

Pady diamentowe hybrydowe stosuje się do szlifowania i polerowania posadzek kamiennych, w tym posadzek betonowych, lastrykowych, marmurowych i innych. Charakteryzują się znacznie większą żywotnością i wydajnością w porównaniu ze zwykłymi padami diamentowymi

Pad diamentowy hybrydowy to narzędzie stosowane głównie do polerowania (krystalizacji) powierzchni kamiennych.

Zalety

Główną zaletą padu diamentowego hybrydowego jest jego wyjątkowa skuteczność podczas polerowania powierzchni. Diamenty są jednym z twardych materiałów na świecie, co oznacza, że mogą skutecznie usunąć różne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak plamy, zarysowania, nierówności czy skazy. Dzięki temu narzędziu można uzyskać nieskazitelnie gładką i lśniącą powierzchnię.

Innym atutem padu diamentowego hybrydowego jest jego trwałość. Diamenty są odporne na zużycie i łatwo radzą sobie z intensywnym użyciem. Dlatego narzędzie to jest idealne do zastosowania w miejscach, gdzie wymagane jest wielokrotne polerowanie, takie jak powierzchnie betonowe, marmurowe, granitowe czy ceramiczne.



Zakres pracy


Pad diamentowy hybrydowy można stosować zarówno na sucho, jak i na mokro. W przypadku pracy na sucho, wydajność może być nieco mniejsza, ale nadal można uzyskać dobre wyniki. Natomiast praca na mokro z użyciem wody lub specjalistycznego płynu chłodzącego (krystalizatora) może zwiększyć efektywność polerowania i jednocześnie zwiększyć trwałość samego narzędzia.


W zależności od używanej maszyny i potrzeb polerowania, pad diamentowy hybrydowy może mieć różne średnice i twardości.



Pady hybrydowe składają się ze standardowego pada Gorilla oraz specjalnych diamentowych segmentów szlifujących . Dla uzyskania wysokiego połysku posadzki należy użyć hybrydowych padów diamentowych o wyższych gradacjach.
Pady diamentowe hybrydowe to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się renowacją posadzek kamiennych za pomocą szorowarek i polerek (150 -3000 obr./min.) - co ważne, mogą to być zwykłe szorowarki i automaty czyszczące ze standardowymi uchwytami padów.

Sposób użycia

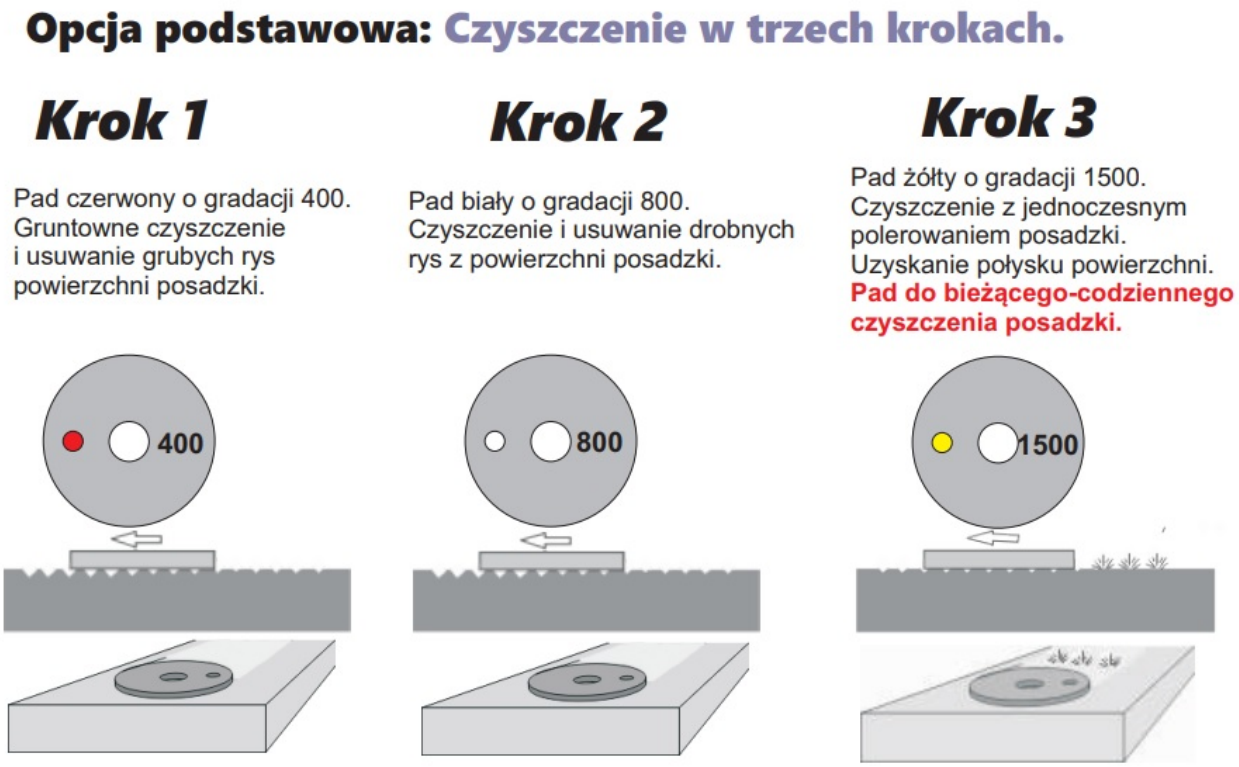

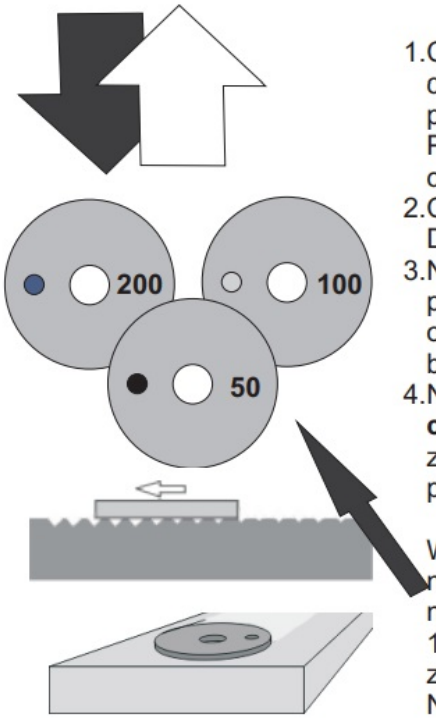

Ważne:


1. Czyszczenie można wykonywać podstawowymi maszynami czyszczącymi takimi jak szorowarki lub automaty do mycia posadzek wszelkiego typu o obrotach głowicy 150-400 obr./min. Pady diamentowe Gorilla Diamond przeznaczone są do czyszczenia „na mokro”.
2. Czyszczenie wykonuje się używając tylko wody. Działanie ekologiczne na środowisko.
3. Nacisk-ciężar głowicy czyszczącej na czyszczoną powierzchnię ma znaczenie. Im większy nacisk, tym efekt operacji czyszczenia i polerowania padami diamentowymi będzie lepszy.Preferowany nacisk: 40-80 KG.
4. Najważniejszy jest **krok1. Dokładne i gruntowne czyszczenie oraz usuniecie zarysowań na posadzce** za pomocą pada diamentowego o gradacji 400 jest podstawą przejścia do następnego kroku czyszczenia.

W przypadku gdy czerwony pad diamentowy o gradacji 400 nie usuwa wszystkich zarysowań powierzchni i trudnych zabrudzeń, należy użyć padów o niższych gradacjach: 200-pad niebieski, 100-pad szary lub 50-pad czarny.Im niższa gradacja, tym użyte ziarna diamentowe są większe i usuwają głębsze rysy. Następnie należy powrócić do czyszczenia padem czerwonym.

Opcja rozszerzona: Czyszczenie w czterech krokach.


Krok 1

Pad czerwony o gradacji 400. Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych rys powierzchni posadzki.

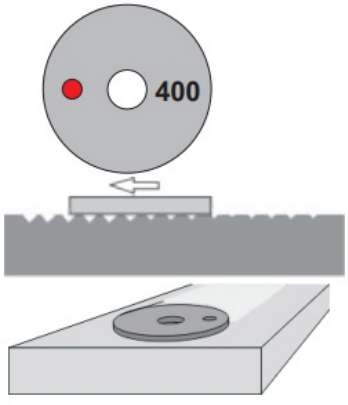


Krok2


Pad biały o gradacji 800. Czyszczenie i usuwanie drobnych rys z powierzchni posadzki.

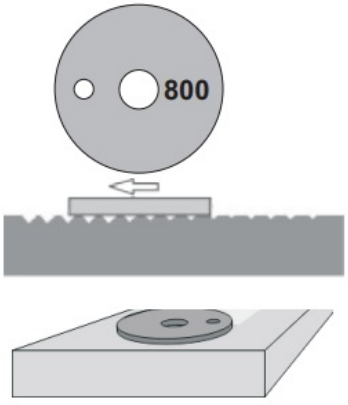

Krok3

Pad żółty o gradacji 1500. Czyszczenie z jednoczesnym polerowaniem posadzki. Uzyskanie połysku powierzchni. **Pad do bieżącego-codziennego czyszczenia posadzki.**

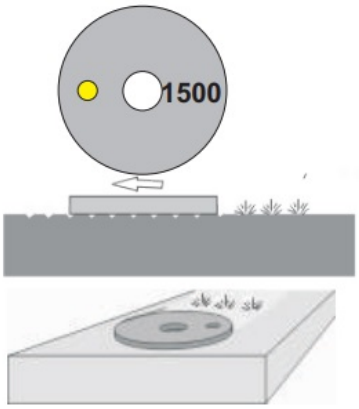

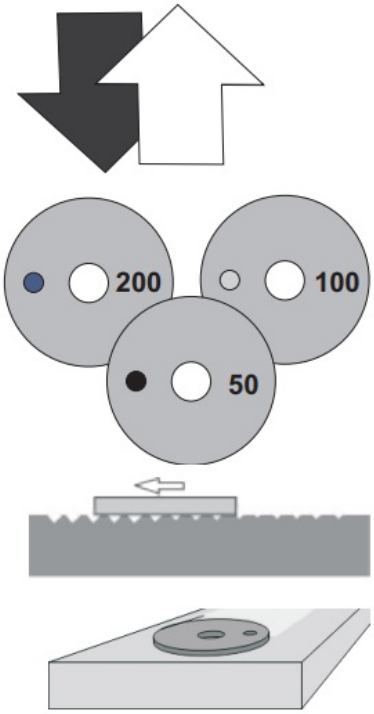

Ważne:

1.Za pomocą padów o gradacji 1500, 3000 i 11000 można polerować posadzkę również na sucho (bez użycia wody), pod warunkiem dokładnego wykonania operacji Krok 1 oraz Krok 2.

2.Automaty czyszczące posiadają zazwyczaj mniejszy nacisk głowicy na powierzchnię posadzki niż szorowarki. Dlatego też w celu uzyskania właściwego efektu czyszczenia i polerowania posadzek kamiennych należy wykonać więcej przejazdów maszyny.

Krok4

Pad zielony o gradacji 3000.
Bieżące czyszczenie i pielęgnacja posadzki i uzyskanie wysokiego połysku.
Pad pomarańczowy 11000.
Podwyższenie połysku w trakcie bieżącego czyszczenia i pielęgnacji.

